


Автобетононасос с бетоносмесителем MAGNUM MK 20.4Z-80 RH

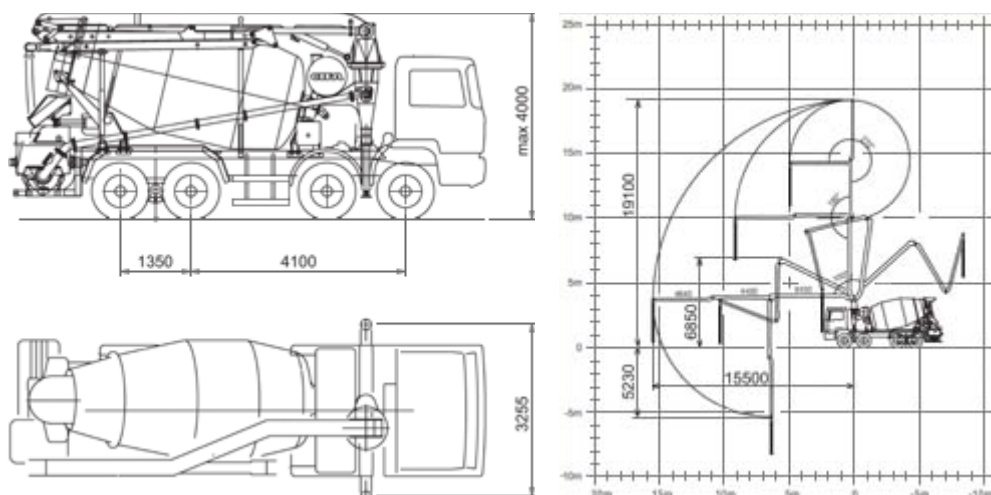

Автобетононасос с бетоносмесителем MAGNUM MK 20.4Z-80 RH

Раздаточная стрела	МК 20.4Z
Насосный узел	GPT-405
Бетоносмеситель	RH 80
Привод	Вал отбора мощности
Тип шасси	4-х осное

Технические характеристики бетоносмесителя

Модель		80
Объем	м ³	7
Геометрический объем	м ³	12,8
Степень заполнения	%	55
Скорость вращения	об./мин.	14
Объем водяного бака	л.	910
Производительность водяного насоса / давление	л./мин-бар.	230 / 15

Технические характеристики насосного узла

Модель		GPT-405
Макс. теоретическая производительность	м ³ /ч	41
Макс. давление на бетон	бар	52
Макс. число циклов		43
Подающие цилиндры (диаметр x длина)	мм.	176x660
Объем приемного бункера	л.	400

Технические характеристики раздаточной стрелы

Модель		МК 20.4Z
Внутренний диаметр бетоновода	мм.	100
Максимальная высота подачи	м.	19,1
Максимальный горизонтальный вылет	м.	15,5
Число секций		3
Угол раскрытия 1-й секции		100°
Угол раскрытия 2-й секции		180°
Угол раскрытия 3-й секции		270°
Угол вращения стрелы		370°
Длина концевой шланга	м.	4

Основные характеристики

- Компактная и удобная конструкция, продуманная для установки на четырехосное шасси;
- Идеальное распределение нагрузок по осям для повышения устойчивости машины;
- Независимая несущая рама с защитой от деформации кручения;
- Выносные опоры с гидравлическим приводом по обеим сторонам машины;
- Барабан большого объема с высокой производительностью и эллиптическим днищем;
- Раздаточная стрела МК 20.4, 3 секции, внутренний диаметр бетоновода 100 мм., Z-образный тип раскрытия;
- Пропорциональное управление раскрытием стрелы, позволяющее оператору независимо управлять раскрытием секций;
- Система BFC (Best Flex Cifa), позволяющая одному человеку легко, быстро и безопасно заменять элементы бетоновода;
- Регулятор подачи бетона;
- Бесшумная, ровная, непрерывная подача бетона с высокой производительностью;
- Устройство безопасности на открываемом разгрузочном люке.

Стандартное оборудование

- Пульт дистанционного радиоуправления стрелой (две скорости) с синтезатором частот, 8-ми позиционным джостиком и регулятором скорости подачи бетона;
- Резервный пульт дистанционного управления с кабелем 20 м.;
- Электрический вибратор с дистанционным управлением на решетке приемного бункера;
- Централизованная система смазки насосного узла;
- Дополнительная ручная система смазки насосного узла;
- Опорные плиты под опоры из сверхпрочного пластика с углублениями;
- Фара освещения приемного бункера;
- Принадлежности для чистки и промывки бетоновода;
- Датчик разгрузки бетоносмесителя в приемный бункер.

Дополнительное оборудование

- Двустенные трубы бетоновода немецкой компании Esser из высокопрочной стали;
- Непрерывное вращение стрелы;
- Конусообразный подающий лоток с диаметром на конце 200 мм.;
- 2-е удлиняющие секции подающего лотка;
- Ручная смазочная система для редуктора, роликов и крутящего кольца;
- Централизованная автоматическая система смазки раздаточной стрелы;
- Комплект экстренного обслуживания гидрوليнии;
- Водяной насос высокого давления;
- Гидравлическая заслонка барабана "Ekos".